


Инструкция

По использованию программного обеспечения VIASoft-Security SOT-ASM-PP

1. Запустить ярлык с рабочего стола «VIASoft SOT-ASM-PP», откроется программа «VIASoft SOT-ASM-PP», при этом будет указано «НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ КОПИЯ»:

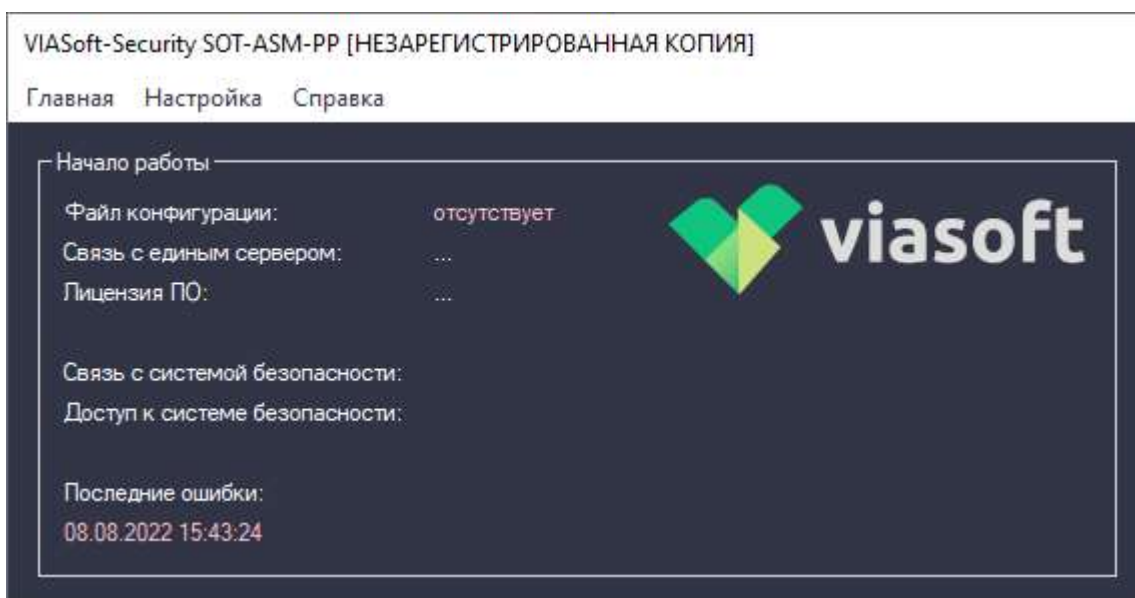

2. Необходимо пройти процедуру регистрации программы.
Для регистрации программы нужно нажать кнопку «Настройка», затем «Регистрационные данные», заполнить в открывшемся окне поля и нажать кнопку «Зарегистрировать».
3. При успешном выполнении шага № 2 система сообщит о том, что Регистрация успешно завершена, необходимо нажать кнопку «Ок».
4. Необходимо указать данные для подключения к серверу оборудования.
В окне регистрации необходимо заполнить поля и нажать кнопку «Сохранить».
5. При успешном выполнении шага № 4 система сообщит о том, что Данные успешно сохранены, необходимо нажать кнопку «Ок».
6. Зарегистрированная программа выглядит следующим образом:

Начало работы

Файл конфигурации: верифицированСвязь с единым сервером: установленаЛицензия ПО: активированаMacrosopСвязь с системой безопасности: установленаДоступ к системе безопасности: получен

Последние ошибки:

08.08.2022 15:43:40



7. После прохождения процедуры Регистрации программы программа VIASoft SOT-ASM-PP начинает собирать информацию из систем охранного телевидения в автоматическом режиме и отправляет данную информацию на сервер.
8. При клике на подчеркнутое название производителя выводится перечень оборудования, установленного на объекте.
9. В разделе «Справка» есть две функциональные кнопки: «Обновить» и «О программе». При нажатии кнопки «Обновить» программа проверяет актуальность версии и возможность обновить программу, в случае если версия программы актуальная, программа об этом сообщает. При нажатии кнопки «О программе» открывается дополнительное окно, в котором указана версия программы, сведения о правообладателе, условия технической поддержки и контакты.
10. Раздел «Настройка» содержит в себе три функции:
 - Регистрация программы
 - Функция автозапуска (по умолчанию включена)
 - Отладка
11. Раздел главная содержит в себе функции свернуть и закрыть программу, при этом реализован функционал, который «усложняет» процедуру закрытия программы, так как программа взаимодействует с системой охранного телевидения и должна быть постоянно запущена.
12. Блок «Последние ошибки» содержит информацию о последней непрочитанной ошибке. Информация выводится по столбцам согласно источнику ошибки:

Начало работы

Файл конфигурации: верифицирован

Связь с единым сервером: установлена

Лицензия ПО: активирована

[Macroscop](#)

Связь с системой безопасности: не установлена

Доступ к системе безопасности: не получен

Последние ошибки:

[08.08.2022 15:56:45](#)

[08.08.2022 15:57:38](#)



Поля с датой и временем являются ссылками и позволяют открыть форму отладки со списком последних ошибок.